


Überleitung am „Altheimer Wehr“

Ziel:

Durch eine Dammabsenkung unterhalb des „altheimer Wehres“ soll bei Donauhochwasser zusätzlich die Schwarzach beaufschlagt werden. Die Hochwasseraufteilung in Donau, Hochwasserkanal und Schwarzach dient dem Hochwasserschutz der Stadt Riedlingen



Maßnahme: Der bestehende Damm wird auf einer Länge von 160 m um einen Betrag von 0,45 m bis 1,00 m abgesenkt und überströmungssicher hergestellt. Die Dammkrone wird asphaltiert und die luftseitige Böschung mit einem massiven Steinwurf gesichert

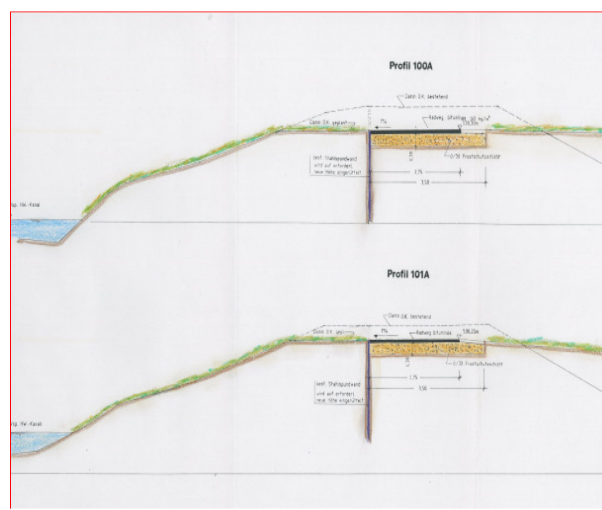

Baukosten: Ca. 200.000 DM

Träger: Gewässerdirektion
Donau Bodensee

Status: umgesetzt 2000



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN